



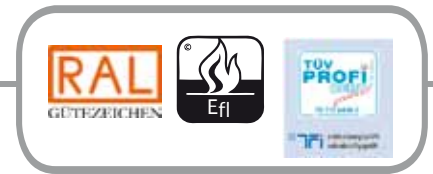

UNO PUR PGR 30

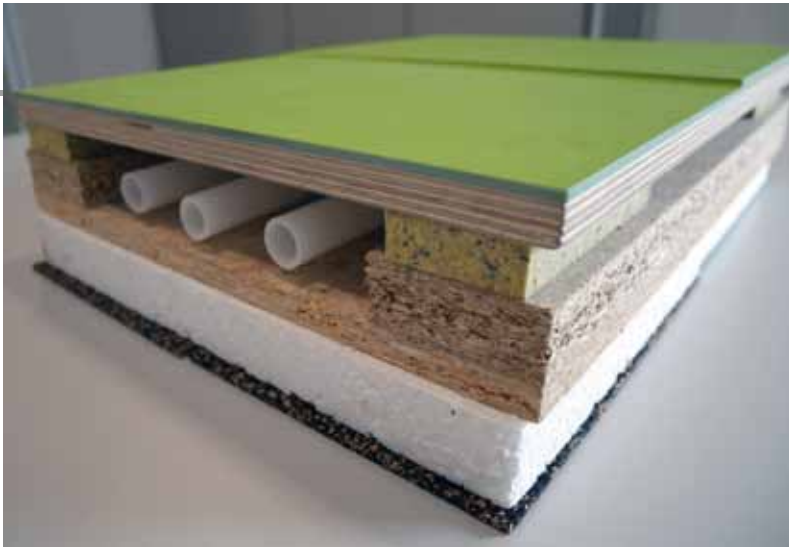

Konstruktionsart:	Flächenelastischer Sportboden mit elastischer Schicht/mit im Raster angeordneten Pads
Oberbelag:	2 mm fugenlose PUR-Beschichtung Optional: 4 mm obere elastische Schicht
Lastverteilungsplatte:	Birke- Sperrholzplatte 15 mm stark entsprechend EN 636-(8.1) und DIN EN 13986 (3.4.2), im im Falzbereich verklebt
Elastische Komponente:	15 mm Elastikpads

Art der Prüfung	Mindestanforderungen nach DIN V 18032-2: 2001-04	Messergebnisse
Kraftabbau	mind. 53 %	MW 56%
Standardverformung	mind. 2,3 mm	MW 2,8 mm
Verformungsmulde	MW max. 15%	MW max. 14%
Rollende Last	1500 N	1500 N
Ballreflexion	mind. 90%	MW 99%

Sonstige Hinweise: Fußbodenheizung optional möglich (siehe weiße Leitungen im Bild oben)

Wilms GmbH