


Duplex UNO PUR PGR 30

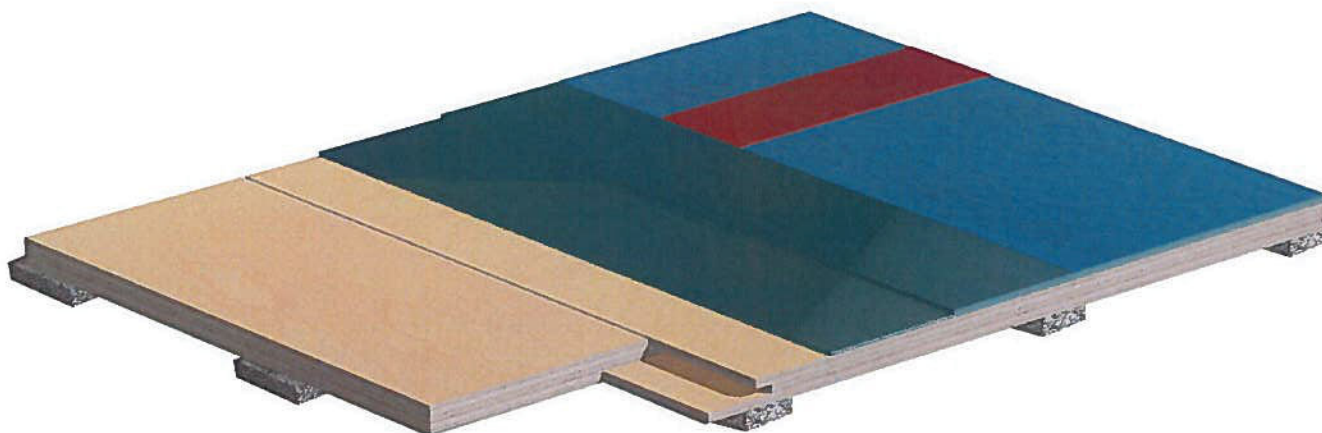

Aufbau:

Oberbelag	2 mm fugenlose PUR-Beschichtung
obere elastische Schicht	ohne zusätzliche Elastikschicht
Lastverteilerplatte	15 mm starke Birke-Sperrholzplatte gemäß EN 636-2 und EN 13986, im Falzbereich verklebt
Elastikschicht	15 mm PUR-Elastikpads, Abstand Mitte-Mitte: ca. 300 mm
Systemprüfung erfolgt	auf Trockenunterbau

Sportfunktionelle Eigenschaften:

Anforderung DIN 18032 T2

Kraftabbau:	56,0%	größer 53 %
Standardverformung:	2,8 mm	größer 2,3 mm
Verformungsmulde	10,5%	kleiner 15 %
Rollende Last:	größer 1500 N	größer 1500 N

Zulassung:

allgemeine bauaufsichtliche Zulassung:	Z-154.30-55
--	-------------